

01924

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Thermo-Kassenrolle

Rouleau de caisse

Thermal receipt roll

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Thermo-Kassenrolle blau Rouleau de caisse thermique bleu Blue thermal cash register roll	80mmx80lfm, Ø12/73mm	28519

Vorteile von BLUE4EST® Avantages de BLUE4EST® Benefits of BLUE4EST®


- Umweltfreundlich
- Beständig gegen Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht oder Feuchtigkeit
- Langlebiger Ausdruck (> 35 Jahre)
- Recycling über den Altpapierkreislauf
- Unverwechselbar durch die einzigartige Farbe
- Premium POS-Papier ohne chemisch reaktive Komponenten
- Kompatibel mit gängigen Thermodruckern
- Ausgezeichnete Bedruckbarkeit
- Respectueux de l'environnement
- Résiste aux influences environnementales telles que la lumière du soleil ou l'humidité
- Impression durable (> 35 ans)
- Recyclage via le circuit des vieux papiers
- Inimitable grâce à sa couleur unique
- Papier POS premium sans composants chimiquement réactifs
- Compatible avec les imprimantes thermiques courantes
- Excellente imprimabilité
- Environmentally friendly
- Resistant to environmental factors such as sunlight and moisture
- Long-lasting print quality (> 35 years)
- Can be recycled via the waste paper collection scheme
- Distinctive thanks to its unique colour
- Premium POS paper containing no chemically reactive components
- Compatible with standard thermal printers
- Excellent printability

Andere Farbe – gleiches Ergebnis Autre couleur - même résultat Different colour – same result

Blue4est® ist garantiert frei von chemischen Entwicklern und kann problemlos in gängigen Thermodruckern verwendet werden. Statt einer chemischen Reaktion auf Hitze ist die Schriftentwicklung bei dem neuen Blue4est® Thermopapier ein rein physikalischer Vorgang. Kleine Bläschen in der Funktionsschicht kollabieren durch die Hitze des Thermodruckkopfes und die darunterliegende schwarze Schicht wird sichtbar.

Blue4est® est garanti sans révélateur chimique et peut être utilisé sans problème dans les imprimantes thermiques courantes. Au lieu d'une réaction chimique à la chaleur, le développement de l'écriture sur le nouveau papier thermique Blue4est® est un processus purement physique. De petites bulles dans la couche fonctionnelle s'effondrent sous l'effet de la chaleur de la tête d'impression thermique et la couche noire sous-jacente devient visible.

Blue4est® is guaranteed to be free from chemical developers and can be used without any problems in standard thermal printers. Rather than a chemical reaction to heat, the development of the print on the new Blue4est® thermal paper is a purely physical process. Tiny bubbles in the functional layer collapse due to the heat from the thermal print head, revealing the black layer beneath.

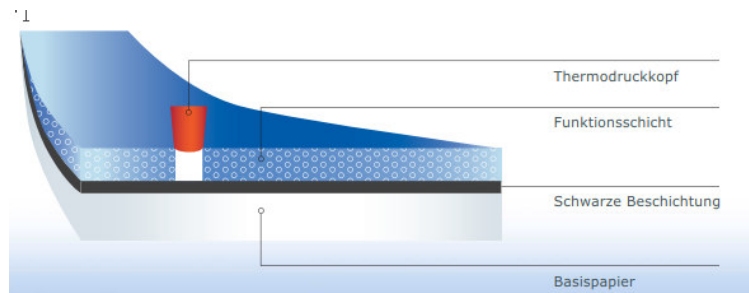


Eigenschaften

Propriétés

Properties

	Blue4est® Lite	Blue4est®	
Papiertechnische Eigenschaften	Wert		Testmethode
Flächengewicht	48 g/m ² ± 4 g/m ²	52 g/m ² ± 4 g/m ²	ISO 536
Dicke	55 ± 5 µm	59 ± 5 µm	ISO 534
Glätte nach Bekk (Strichseite)	≥ 350 s		ISO 5627
Bruchwiderstand	längs	≥ 35 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte nach Alterung		Bedingungen
Wärmebeständigkeit	100 %		24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 %		24h / 40°C 80% r.F.
Lichtbeständigkeit	100 %		24h / 16.000 lux

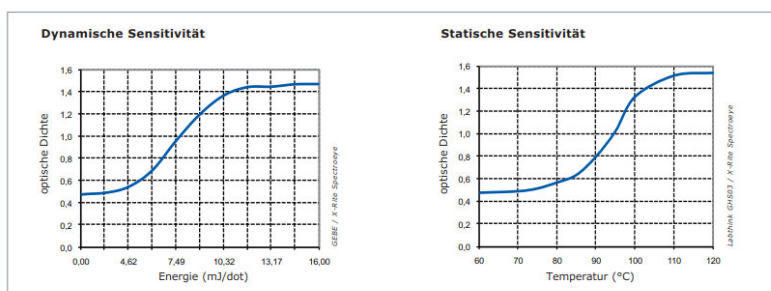

Änderungen vorbehalten

Lagerbedingungen

Conditions de stockage

Storage conditions

Lagertemperatur:
 Température de stockage:
 Storage temperature:

Raumtemperatur
 température ambiante
 ambient temperature

01924

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Relative Luftfeuchtigkeit:	trocken
Humidité relative:	sec
Relative humidity:	dry
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Conditions de stockage:	ne pas exposer au rayonnement solaire direct
Storage conditions:	keep away from direct sunlight

Bestätigungen

Confirmations

Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

Les produits respectent les règlements suivants:

These articles meet the following regulations:

- ☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds, PFAS)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)

Andere Substanzen

Autres substances

Other substances

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:

Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:

The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:

- ☒ Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS)
Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Reklamationen

Réclamations

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

01924

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: NEHO Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 1 Version:
Datum: Date: 14.10.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: - Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz